


Pont de liaison en aluminium





FIXATION DU RAIL KBS A SOUDER

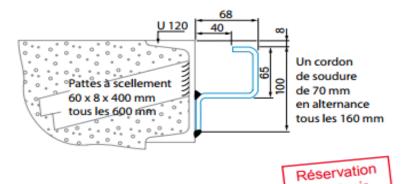

KBS

Modèle articulé et coulissant dans son rail. Prisonnier du rail, il ne peut sortir que par l'extrémité.

Modèle de base permettant de rattraper de faibles dénivelés.

Système automatique de blocage à la verticale. Poignée ou sangle de positionnement.

 Utilisations: transpalettes, chariots électriques ou thermiques....

Capacité maxi

4 000 l'unité





Portes industrielles - Equipements de quais - Maintenance



à prévoir fer U 120

> 82, rue du Montmurier ZAC des Chesnes Ouest 38540 GRENAY

<u>Tél:</u> 04.78.96.20.32 contact@kservice.fr